

Protettivi

Protectives






Protettivi

Protectives

Prodotto Product	Stato fisico Physical form	Applicazione Application	Test camera umida ASTM D 1748 (ore) Humidity cabinet test (hours)	Test nebbia salina ASTM B 117 (ore) Salt spray test (hours)	Film residuo Residual film	Luoghi secchi Dry places			Luoghi umidi Wet places			Luoghi aggressivi Aggressive places			Luoghi marini Marine places			Via mare By sea	
						Al coperto Indoor	Sotto tettoia Under canopy	All'aperto Outdoors	Al coperto Indoor	Sotto tettoia Under canopy	All'aperto Outdoors	Al coperto Indoor	Sotto tettoia Under canopy	All'aperto Outdoors	Al coperto Indoor	Sotto tettoia Under canopy	All'aperto Outdoors	Brevi periodi Short time	Lunghi periodi Long time
Hd 11 Redox Liquido	Liquido Liquid	Additivo antiossidante Antioxidant additive	-	-	-	•													
Hd 11 Redox Polvere	Liquido Liquid	Additivo antiossidante Antioxidant additive	-	-	-	•													
Redox Special /T	Liquido Liquid	Additivo antiossidante Antioxidant additive	-	-	-	•													
Hd 15 Pro Met	Liquido - Aerosol Liquid - Aerosol	Protettivo temporaneo Temporary protective	600	-	Asciutto Dry	•	•		•	•		•			•			•	
Hd 15 Pro Met Quick	Liquido - Aerosol Liquid - Aerosol	Protettivo temporaneo Temporary protective	600	-	Asciutto Dry	•	•		•	•		•			•			•	
Hd 15 Pro Solv	Liquido Liquid	Protettivo temporaneo Temporary protective	> 1500	64	25%	•	•		•	•		•			•			•	
Hd 15 Pro Oil/X	Liquido Liquid	Protettivo temporaneo Temporary protective	> 1500	-	50%	•	•		•	•		•			•			•	
Hd 15 Pro Oil/X-60	Liquido Liquid	Protettivo temporaneo Temporary protective	> 1500	70	50%	•	•		•	•		•			•			•	
Hd 15 Pro Oil/80	Liquido Liquid	Protettivo temporaneo Temporary protective	> 1500	85	100%	•	•		•	•		•			•			•	
Hd 15 Pro Oil	Liquido - Aerosol Liquid - Aerosol	Protettivo temporaneo Temporary protective	> 1500	-	100%	•	•		•	•		•			•			•	
Hd 15 Alimold Aerosol	Aerosol Aerosol	Protettivo temporaneo Temporary protective				•	•		•	•		•							
Hd 15 Pro Cer	Liquido - Aerosol Liquid - Aerosol	Protettivo temporaneo Temporary protective	-	> 120	variabile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hd 15 Pro Cer/80	Liquido ceroso Waxy liquid	Protettivo temporaneo Temporary protective	-	50	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hd 15 Hydrowax	Pasta cerosa Waxy paste	Protettivo temporaneo Temporary protective	-	> 168	100%	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hd 16 Pro Dry	Aerosol Aerosol	Protettivo temporaneo Temporary protective	-	-		•	•		•	•									
Hd 20 Pro Lub	Aerosol Aerosol	Protettivo temporaneo Temporary protective	-	-		•	•		•	•		•							
Hd 17 Plastic	Liquido Liquid	Protettivo temporaneo Temporary protective	-	-	-	•	•												
Resina Epox Opaca	Bicomponente 2-components	Resina permanente Permanent resin	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Hd 66 Stripp	Liquido Liquid	Film asportabile Removable film	-	-	-	•			•			•							

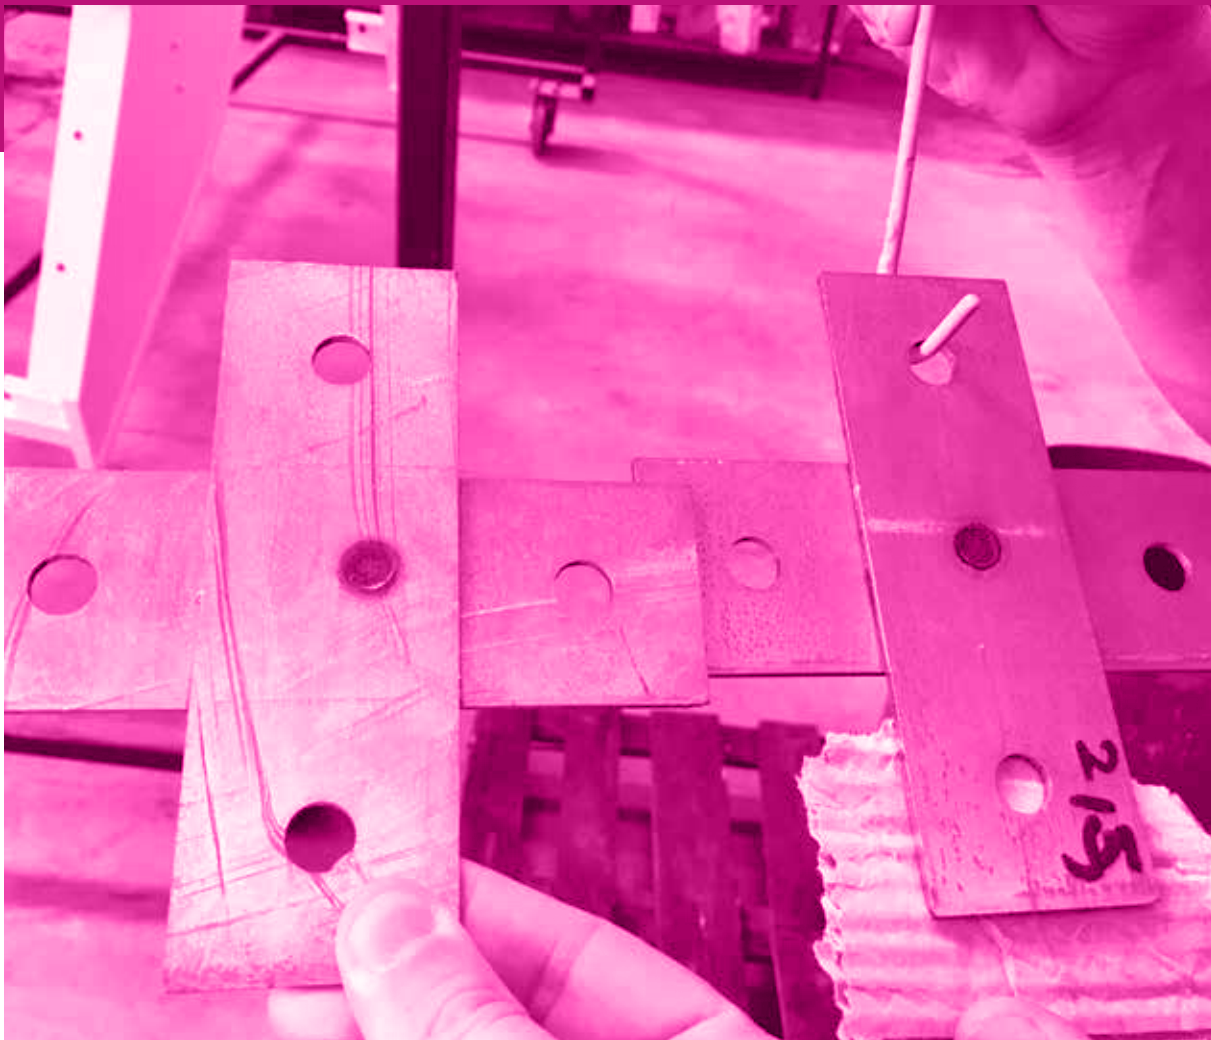

Protettivi base acquosa

Water Based Protectives



HD 11 Redox Liquido

Inibitore di corrosione liquido

- Additivo anticorrosione per metalli lavorati in sistemi acquosi
- Idoneo anche alla protezione di manufatti in alluminio
- Particolarmente efficace su leghe gialle

Liquid corrosion inhibitor

- *Anti-corrosion additive for metals processed in water based systems*
- *Also suitable for the protection of aluminum products*
- *Particularly effective on yellow alloys*



HD 11 Redox Polvere

Inibitore di corrosione in polvere

- Additivo anticorrosione per metalli lavorati in sistemi acquosi
- Idoneo anche alla protezione di manufatti in alluminio
- Particolarmente efficace su leghe gialle

Powder corrosion inhibitor

- *Anti-corrosion additive for metals processed in water based systems*
- *Also suitable for the protection of aluminum products*
- *Particularly effective on yellow alloys*



HD 11 Redox Special/T

Inibitore di corrosione a base acqua

- Additivo anticorrosione per metalli lavorati in sistemi acquosi
- Correttore di PH in vasche con oli
- Particolarmente adatto a ferro e acciaio

Water-based corrosion inhibitor

- *Anti-corrosion additive for processed metals in water based systems*
- *PH corrector in tanks with oils*
- *Particularly suitable for iron and steel*

Protettivi base cerosa Wax Based Protectives



HD 15 Pro Cer

Protettivo ceroso-antiruggine

- Anticorrosivo temporaneo a spessore da utilizzare per spedizioni via mare
- Fornisce una protezione di lunga durata
- Ideale per l'industria automobilistica e metalmeccanica

Waxy-antirust protective

- Temporary anticorrosive to be used for shipments by sea
- Provides long lasting protection
- Ideal for the automotive and engineering industries



HD 15 Pro Cer 80

Protettivo ceroso a spessore ridotto

- Protettivo ceroso semifluido utilizzabile per immersione o a spruzzo
- Crea un film protettivo soffice ma tenace
- Idoneo per la protezione via mare. Film protettivo residuo 50%

Waxy protective with variable thickness

- Semi-fluid waxy protector that can be used by immersion or spray
- Creates a soft but tough protective film
- Suitable for protection by sea. Residual protective film 50%



HD 15 Pro Met

Protettivo dewatering a velo asciutto

- Protettivo chimico liquido, a film sottilissimo e secco
- Idoneo a proteggere qualsiasi tipo di metallo
- Film protettivo residuo impalpabile



Dry film dewatering protective

- Chemical, liquid, very thin and dry film protective
- Suitable for protecting any type of metal
- Invisible residual protective film



HD 15 Pro Met Quick

Protettivo a velo asciutto a rapida asciugatura

- Protettivo chimico a film sottilissimo e secco
- Caratterizzato da una rapidissima asciugatura
- Film protettivo residuo impalpabile

Dry film quick-drying protective

- Chemical protective film with very thin and dry film
- Very fast drying
- Invisible residual film



HD 15 Pro Cer Aerosol

Protettivo ceroso antiruggine

- Anticorrosivo temporaneo da utilizzare per spedizioni via mare
- Fornisce una protezione di lunga durata
- Ideale per l'industria automobilistica metalmeccanica

Waxy antirust protective

- Temporary anticorrosive to be used for shipments by sea
- Provides long lasting protection
- Ideal for the automotive and engineering industries

500 ml



HD 15 Hydrowax

Protettivo ceroso all'acqua

- Unico nel suo genere perché esente da solventi, diluibile in acqua ed ecocompatibile
- Maggiore efficienza rispetto ai comuni protettivi
- Teme il gelo per cui stoccare in ambienti chiusi

Waxy water-based protective

- Solvent-free, water-dilutable and environmentally friendly
- Greater efficiency compared to traditional protectives
- Protect from freezing, so store indoor



HD 15 Pro Met Aerosol

Protettivo dewatering a velo asciutto

- A film secco sottilissimo idoneo a proteggere qualsiasi tipo di manufatto metallico
- Film protettivo residuo impalpabile
- Capacità di protezione secondo ASTM D 1748 = 600 ore

Dry film dewatering protective

- Very thin dry film suitable for any kind of metal product
- Invisible residual protective film
- Protection capacity according to ASTM D 1748 = 600 hours

500 ml



HD 15 Pro Met Quick Aerosol

Protettivo a velo asciutto a rapida asciugatura

- Protettivo chimico a film secco sottilissimo a rapida asciugatura
- Film protettivo residuo impalpabile
- Capacità di protezione secondo ASTM D 1748 = 600 ore

Very quick-drying protective

- Quick drying ultra thin dry film chemical protector
- Impalpable residual protective film
- Protection capacity according to ASTM D 1748 = 600 hours

500 ml



Protettivi base cerosa

Wax Based Protectives



500 ml



HD 15 Alimould Aerosol

Protettivo a velo sottile per stampi

- Protettivo anticorrosivo ceroso per l'industria metalmeccanica
- Non necessita di rimozione prima della stampata. Attenzione al gelo
- Prodotto certificato NSF H1 per il contatto accidentale con alimenti

Thin veil protective for molds

- *Wax based anticorrosive for the metalworking industry*
- *No need for removal. Beware of frost- NSF H1 certified product*

Protettivi base solvente

Solvent Based Protectives



HD 15 Pro Solv

Protettivo antiruggine dewatering a base solvente

- Protettivo a base solvente con velo molto sottile (residuo = 25%)
- Ottima protezione in nebbia salina (64 ore secondo norma ASTM B 117)
- Adatto a spedizioni via mare ed a protezioni per stoccaggi di lunga durata

Solvent-based dewatering anti-rust protective

- *Solvent-based protective with very thin film (residue = 25%)*
- *Excellent protection in salt fog (64 hours according to ASTM B 117)*
- *Suitable for sea shipments and long-term storage*

Protettivi base oleosa Oil Based Protectives



HD 15 Pro Oil

Protettivo antiruggine oleoso

- Protettivo antiossidante a velo oleoso per pezzi metallici
- Da utilizzare prima della spedizione o del confezionamento
- Tempi di protezione lunghi - Residuo = 100%

Oil based anti-rust protective

- *Oily film antioxidant protective agent for metal pieces*
- *To be used before shipping or packaging*
- *Long protection times - Residue = 100%*



500 ml



HD 15 Pro Oil Aerosol

Protettivo antiruggine oleoso

- Protettivo antiossidante a velo oleoso per pezzi metallici
- Da utilizzare prima della spedizione/confezionamento
- Tempi di protezione lunghi - Residuo = 100%

Oil based anti-rust protective

- *Oily film antioxidant protective agent for metal pieces*
- *To be used before shipping or packaging*
- *Long protection - Residue = 100%*



HD 15 Pro Oil X

Protettivo antiruggine oleoso a velo sottile

- Protettivo antiossidante a velo oleoso adatto alla protezione di pezzi metallici
- Adatto ove sia richiesto un velo oleoso sottile
- Film protettivo residuo = 50%

Thin veil oil based anti-rust protective

- *Oily layer antioxidant protective agent suitable for metal pieces*
- *Suitable where a thin oily film is required*
- *Residual protective film = 50%*



HD 15 Pro Oil X/60

Protettivo antiruggine oleoso a velo sottilissimo

- Protettivo a velo oleoso sottile con altissima protezione in nebbia salina (70 ore secondo norma ASTM B 117)
- Adatto a spedizioni via mare o stoccaggi di lunga durata
- Film protettivo residuo = 50%

Oil based anti-rust protective with very thin veil

- *Protective with oily thin veil with very high protection in salt fog (70 hours according to ASTM B 117)*
- *Suitable for shipments by sea or long-term storage*
- *Residual protective film = 50%*



HD 15 Pro Oil 80

Protettivo oleoso con elevate proprietà anticorrosive

- Altissima protezione in nebbia salina (85 ore secondo norma ASTM B 117)
- Adatto a spedizioni via mare o alle protezioni per stoccaggi di lunga o lunghissima durata
- Film protettivo residuo = 100%

Oil based protective with high anticorrosive properties

- *Very high salt spray protection (85 hours according to ASTM B 117)*
- *Suitable for sea shipments and long-term storage protection*
- *Residual protective film = 100%*

Protettivi base resine *Resin Based Protectives*



HD 17 Plastic

Protettivo plastico

- Lascia una pellicola molto sottile permanente ed invisibile
- Protettivo plastico assolutamente trasparente resistente ad acidi ed alcali
- Azione proteggente, antipolvere ed impermeabilizzante

Plastic layer protective

- Leaves a very thin, permanent and invisible film
- Absolutely transparent and resistant to acids and alkalis
- Protecting, dustproof and waterproofing action



Resina Epox Opaca

Resina epossidica opaca

- Resina bicomponente ad effetto opaco calpestabile
- Da utilizzare su superfici metalliche e cementizie
- Applicazione e stoccaggio a temperature compresa tra 5 e 35°C

Opaque epoxy resin

- Two-component resin with an opaque walkable effect
- For use on metal and cement surfaces
- Application and storage at temperatures between 5 and 35 °C

Protettivi speciali *Special Protectives*



HD 66 Stripp

Protettivo strappabile ad adesione controllata

- Protettivo speciale a base di copolimeri vinilici e solventi
- Si strappa facilmente nel momento in cui si deve lavorare il pezzo
- Disponibile nelle versioni bianca e trasparente

Tear-away protective with controlled adhesion

- Based on vinyl copolymers and solvents
- Tears easily when the piece has to be machined
- Available in white and transparent versions



HD 66 Stripp Speciale

Protettivo strappabile a base alcolica

- Ideale per le aziende alimentari ed enologiche
- Si strappa facilmente nel momento in cui si deve lavorare il pezzo
- Disponibile nella versione trasparente

Alcohol-based tear-away protective

- Suitable for food and wine industries
- Tears easily when the piece has to be machined
- Available in transparent versions



HD 16 Pro Dry Spray

Protettivo a velo secco

- Idoneo in ambienti corrosivi e polverosi
- Non attira e non trattiene pulviscolo
- Per quando non sia possibile pulire il pezzo prima del suo utilizzo

Dry film protective

- Suitable in corrosive and dusty environments
- It does not retain any dust
- When it is not possible to clean the piece before its use

400 ml



HD 20 Pro Lub Spray

Protettivo lubrificante sintetico al PTFE

- Protettivo lubrificante al PTFE per stampi nel settore plastico
- Consistenza di un grasso lubrificante
- Anche per la lubrificazione di cuscinetti ed ingranaggi

Synthetic protective lubricant with PTFE

- Protective lubricant with PTFE for molds in the plastic industry
- Has the consistency of a lubricating grease
- Can also be applied for the lubrication of bearings and gears

400 ml



acca spa
Via Leonardo Da Vinci, 94
25020 Flero BS

+39 030 3580617

mail@acca-spa.com
www.acca-spa.com

P. Iva 00672420171